

Erfassungsbogen zur Querschnittsberechnung

Verbindungsleitung Edelmetallsystem für Öl, Gas und feste Brennstoffe im Unterdruck



per Fax: +49 (0)37202 - 85 924 70

per Mail: verkauf@almeva.com

Verbindungsleitung


Einwandig Doppelwandig Doppelrohr

Raumluftabhängig Raumluftunabhängig

Wirksame Höhe Verbindungsleitung m (X1)

Gestreckte Länge m (L1)

Anzahl Bögen 87/90° 45°
 30° 15°

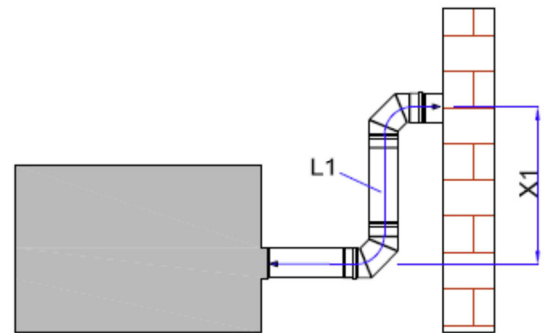

Kaskade / Sammler

Einwandig Doppelwandig Doppelrohr

Raumluftabhängig Raumluftunabhängig

Wirksame Höhe Verbindungsleitung m (X1)

Gestreckte Länge m (L1)

Anzahl Bögen 87/90° 45°
 30° 15°

Eintritt Sammler
 45° 90°

Anzahl Geräte:


Alle Geräte gleicher Typ
 Ja Nein

(bitte Typ bei den Geräten eintragen)

Abgasführung im Überdruck
 Unterdruck

Rückstromsicherung / Absperrklappe Überdruck Ja Nein

Zusatzangaben:

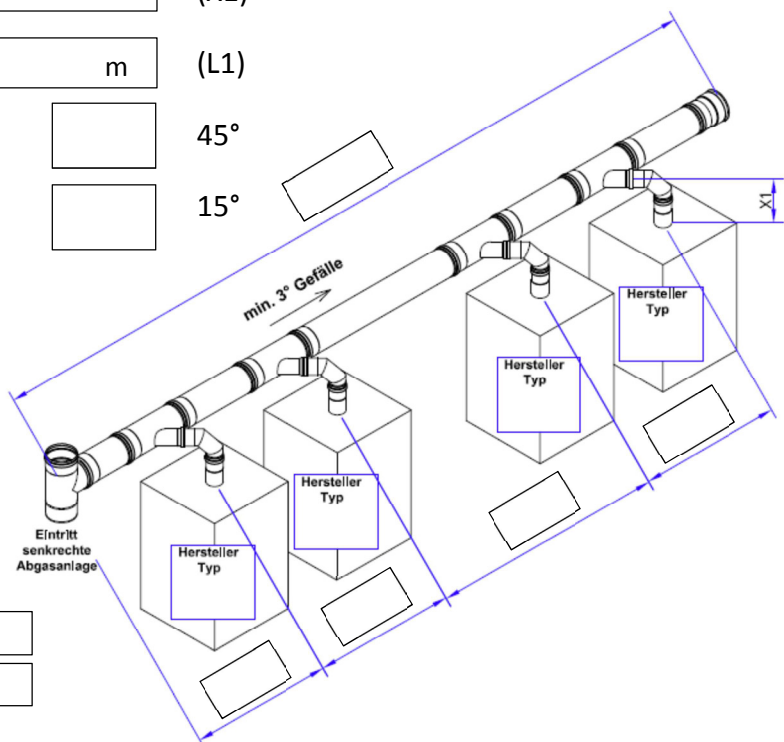

Angaben zum Wärmeerzeuger bitte in entsprechendes Datenblatt senkrechter Teil eintragen